



CATÁLOGO

PRODUTOS IRRIGAÇÃO

MOTORREDUTOR



Funcionalidade


Com sistema de engrenagens robusta, caixa com alta resistência e montagem eletrônica para extrair melhor desempenho, o Motorreductor trabalha em conjunto com a Centralina, controlando a uniformidade da aplicação.

Especificações Técnicas

Tensão de alimentação -> 12V CC
Consumo de energia -> 0,3A/h



CENTRALINA

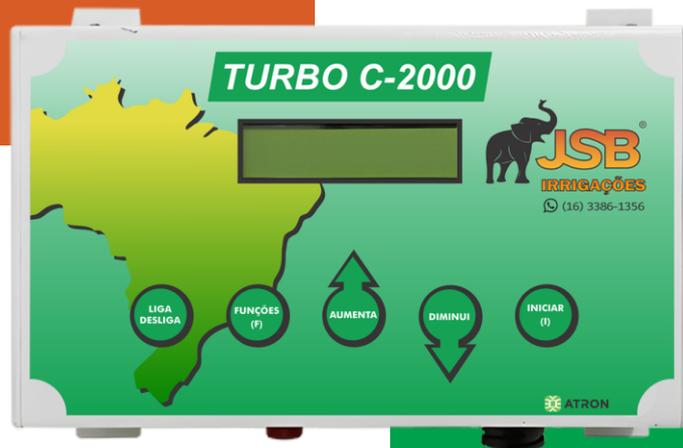

CHICOTE



Funcionalidade

O Chicote elétrico para alimentação da Centralina, conexão com Motorreductor e Sensor de Velocidade. Os chicotes são confeccionados com cabos homologados pelo Inmetro sendo estrutura 100% de cobre flexível.



SENSOR COM CABO




Funcionalidade

É através do sensor de velocidade que a Centralina recebe os pulsos para realizar o controle uniforme na aplicação. Produzido em cabo espiralado em PVC, possui ótimo desempenho no movimento constante do Carretel durante a operação e alta resistência a água e agentes químicos.

Especificações Técnicas

Comprimento da espiral recolhida: 550mm
Acionamento: magnético

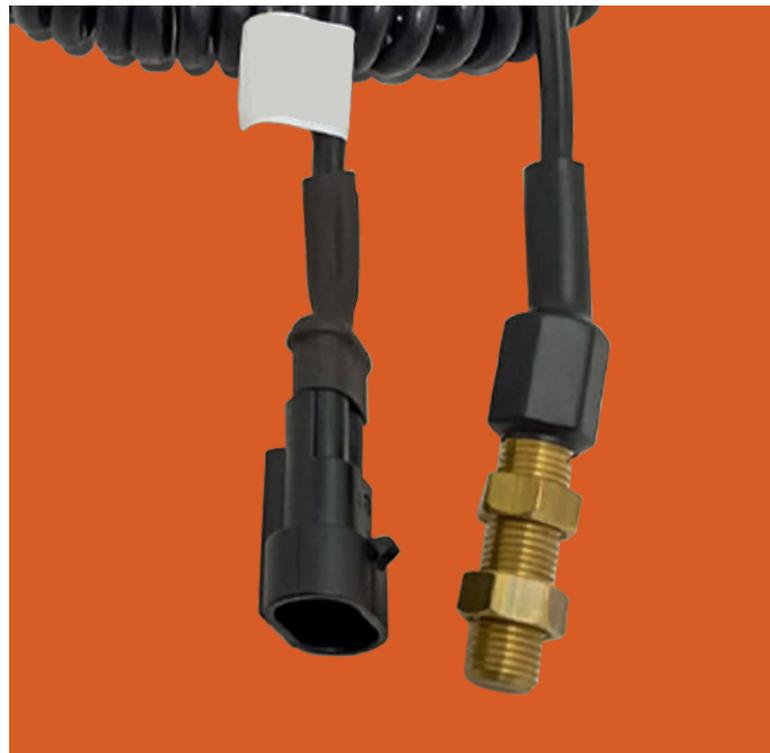

CONJUNTO ROLO SENSOR IB SEM CABO



BORRACHA DO ROLO MEDIDOR IB





 **(16) 3386-1356**

